



Catálogo de productos
alpex-plus[®]

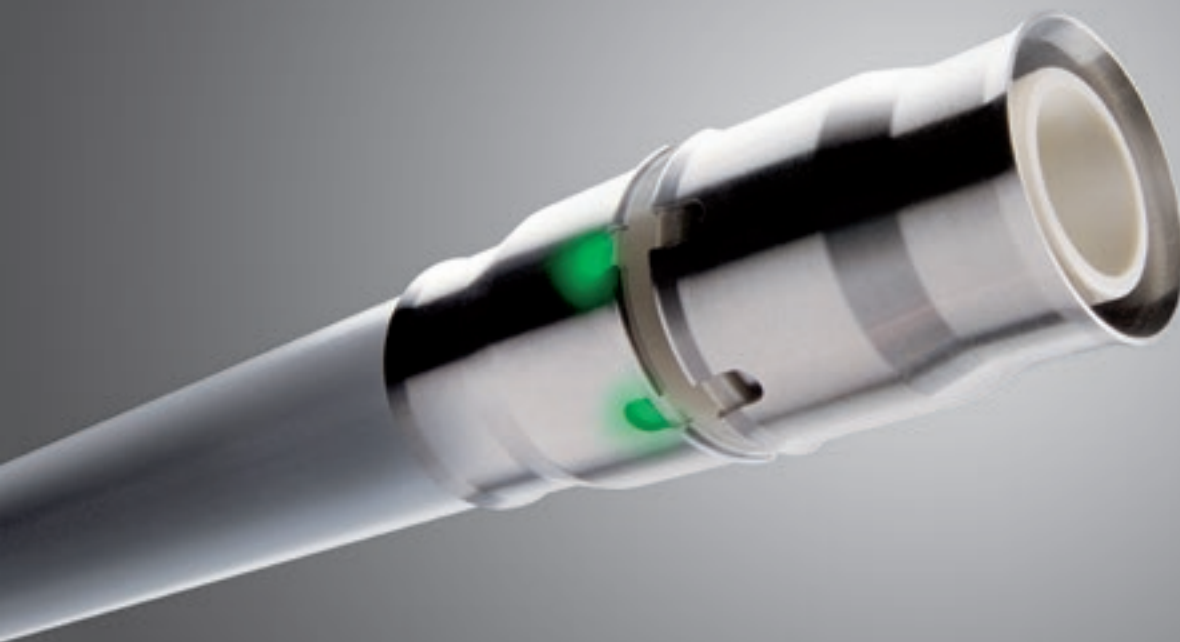

El innovador accesorio de ajuste a presión
en las dimensiones de 16, 20 y 26 mm

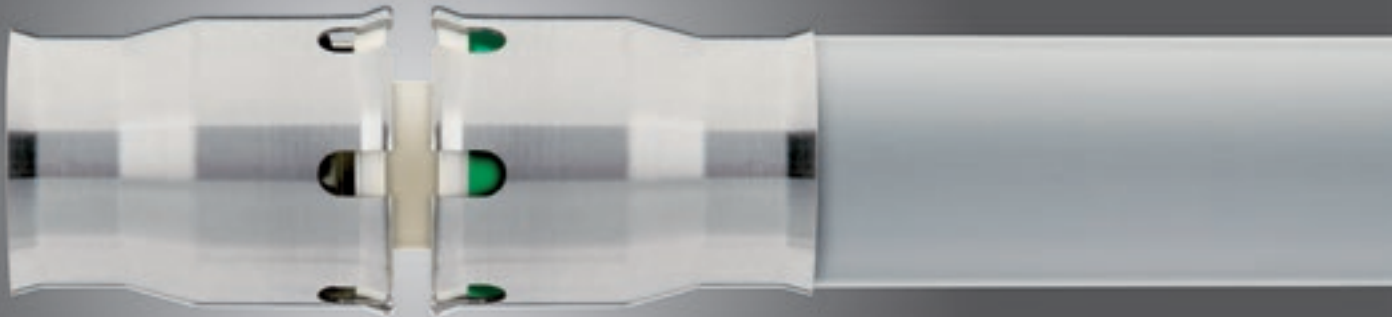

alpex-plus®

Accesorio alpex-plus®

Excelente calidad

El cuerpo base de los accesorios alpex-plus está elaborado con el plástico de alto rendimiento polifenilsulfona (PPSU). Este material, probado en el espacio, se caracteriza por su gran resistencia a los impactos y por ser higiénicamente inofensivo.

Además disponemos de elementos de roscado con un cuerpo base de latón resistente al descincado. FRÄNKISCHE utiliza acero inoxidable para los casquillos y los elementos de retención, lo que otorga una gran estabilidad al alpex plus.

- Perfectos para lugares estrechos y de difícil acceso en la obra
- Anillo de señalización verde para control de inserción
- Ahorro de tiempo y dinero gracias a un menor número de fases de instalación
- Aislamiento óptimo gracias a su diseño extra esbelto
- Accesorios universales para instalaciones de A.C.S. y calefacción
- Dimensiones de 16 y 20 mm extraíble antes del test de presión y reutilizable



Compatibilidad


alpex-plus, el innovador accesorio de ajuste a presión de FRÄNKISCHE de dimensiones 16, 20 y 26 mm convence por su inteligente y práctica construcción y representa por ello un plus para el instalador.

La posibilidad de procesar los accesorios de ajuste a presión alpex-plus en el eficaz sistema alpex otorga al instalador una mayor flexibilidad y un mayor campo de aplicación en la obra.

Seguridad controlada



FRÄNKISCHE valora en gran medida la seguridad. Además de la homologación de la DVGW (Asoc. alemana de gas y agua), todos los componentes de los sistemas alpex vienen con un certificado de 10 años.

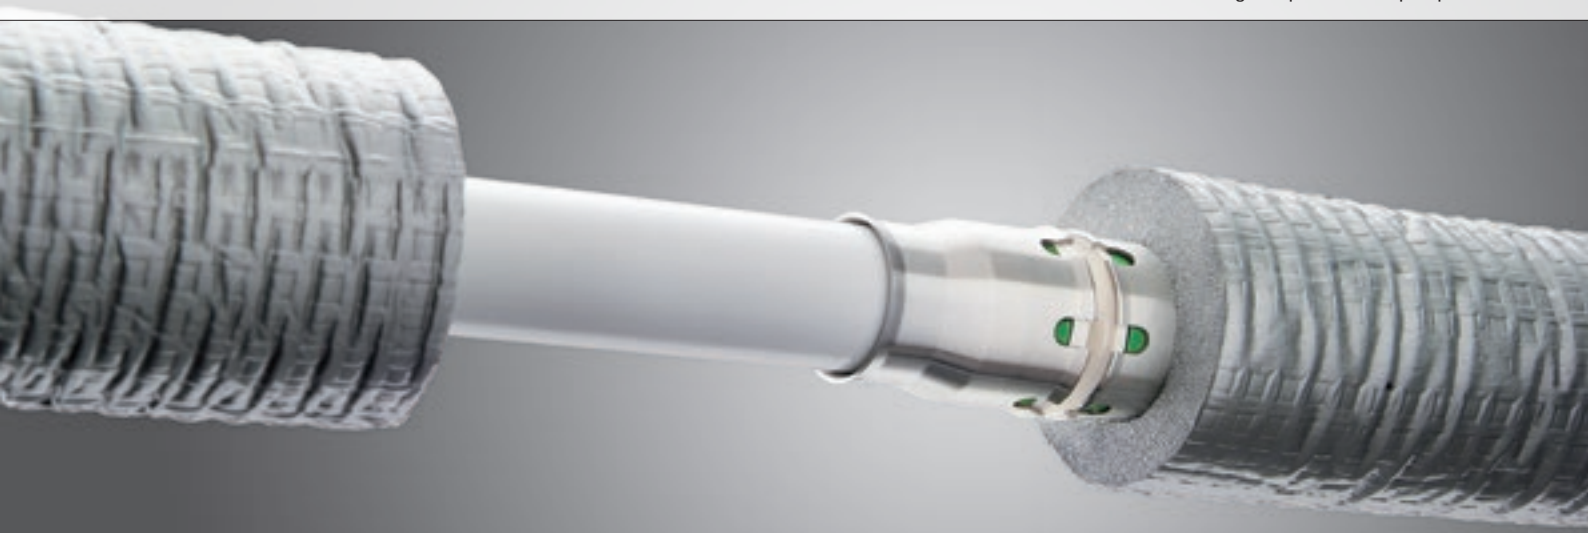

Datos técnicos

Conector alpex-plus			
DN	12	15	20
Dimensiones (mm)	16 × 2,0	20 × 2,0	26 × 3,0
Tipo	Sin rosca		Conector de rosca
Material	Polifenilsulfona (PPSU)		Latón resistente al descincado
Clase de material	Clase E según DIN EN 13501-1		
Aplicación	Instalaciones de calefacción y A.C.S.		
Casquillos/ Elemento de retención	Acero inoxidable		
Detector de fugas según W534	No - anillo de señales verde para control de insertado		
Particularidades	Con herramientas especiales durante el montaje en las dimensiones 16 y 20 mm se puede extraer sin dañarlo; accesorio reutilizable		



Resumen de las ventajas

El sistema alpex-plus tiene una vida útil muy larga y convence por su gran resistencia, así como por ser higiénicamente inofensivo. Todas las piezas de los accesorios

de las tuberías tienen un caudal óptimo y ocupan muy poco espacio, son fáciles de aislar y resistentes al agua caliente hasta 95 °C.

Un uso muy sencillo y un trabajo efectivo, a la vez que una gran calidad y la mayor seguridad - estos son nuestros objetivos y los podemos garantizar gracias a un perfeccionamiento constante y práctico.



CONFORME CON UBA/
TRINKWV (INSTITUTO
FEDERAL ALEMÁN DEL
MEDIO AMBIENTE/
REGLAMENTACIÓN
SOBRE A.C.S.)



SIN
INCRUSTACIONES



HIGIÉNICAMENTE
SEGURO




MAGNÍFICA CALIDAD
DE LOS MATERIALES



LARGA VIDA ÚTIL



COMPATIBILIDAD DE
SISTEMAS

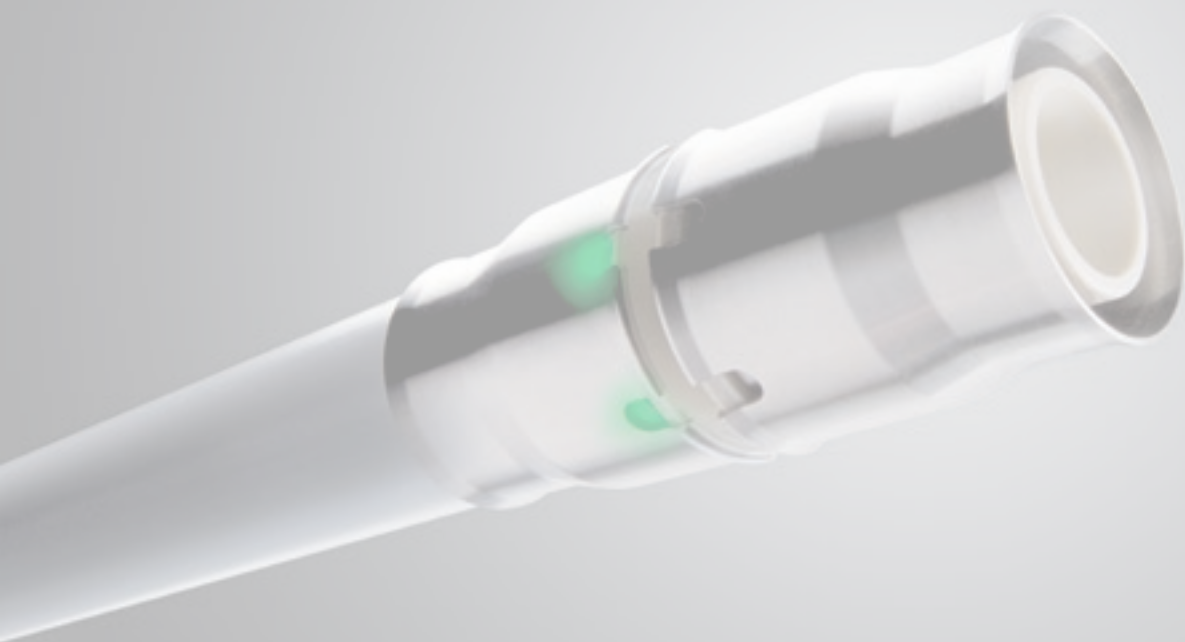

FRÄNKISCHE

FRÄNKISCHE Ibérica S.L. | C/Lugo, nº 5 | Pol. Ind. Barrio de la Estación | E-45220 Yeles/Toledo
Teléfono + 34 925 507 673 | info@fraenkische-ib.com | www.fraenkische.com

ES.70013/1.08.20 | Sujeto a cambios sin aviso previo | 08/2020

