



Ürün Broşürü
alpex-plus®



16, 20 ve 26 mm çaplar için yenilikçi push-fit fitting

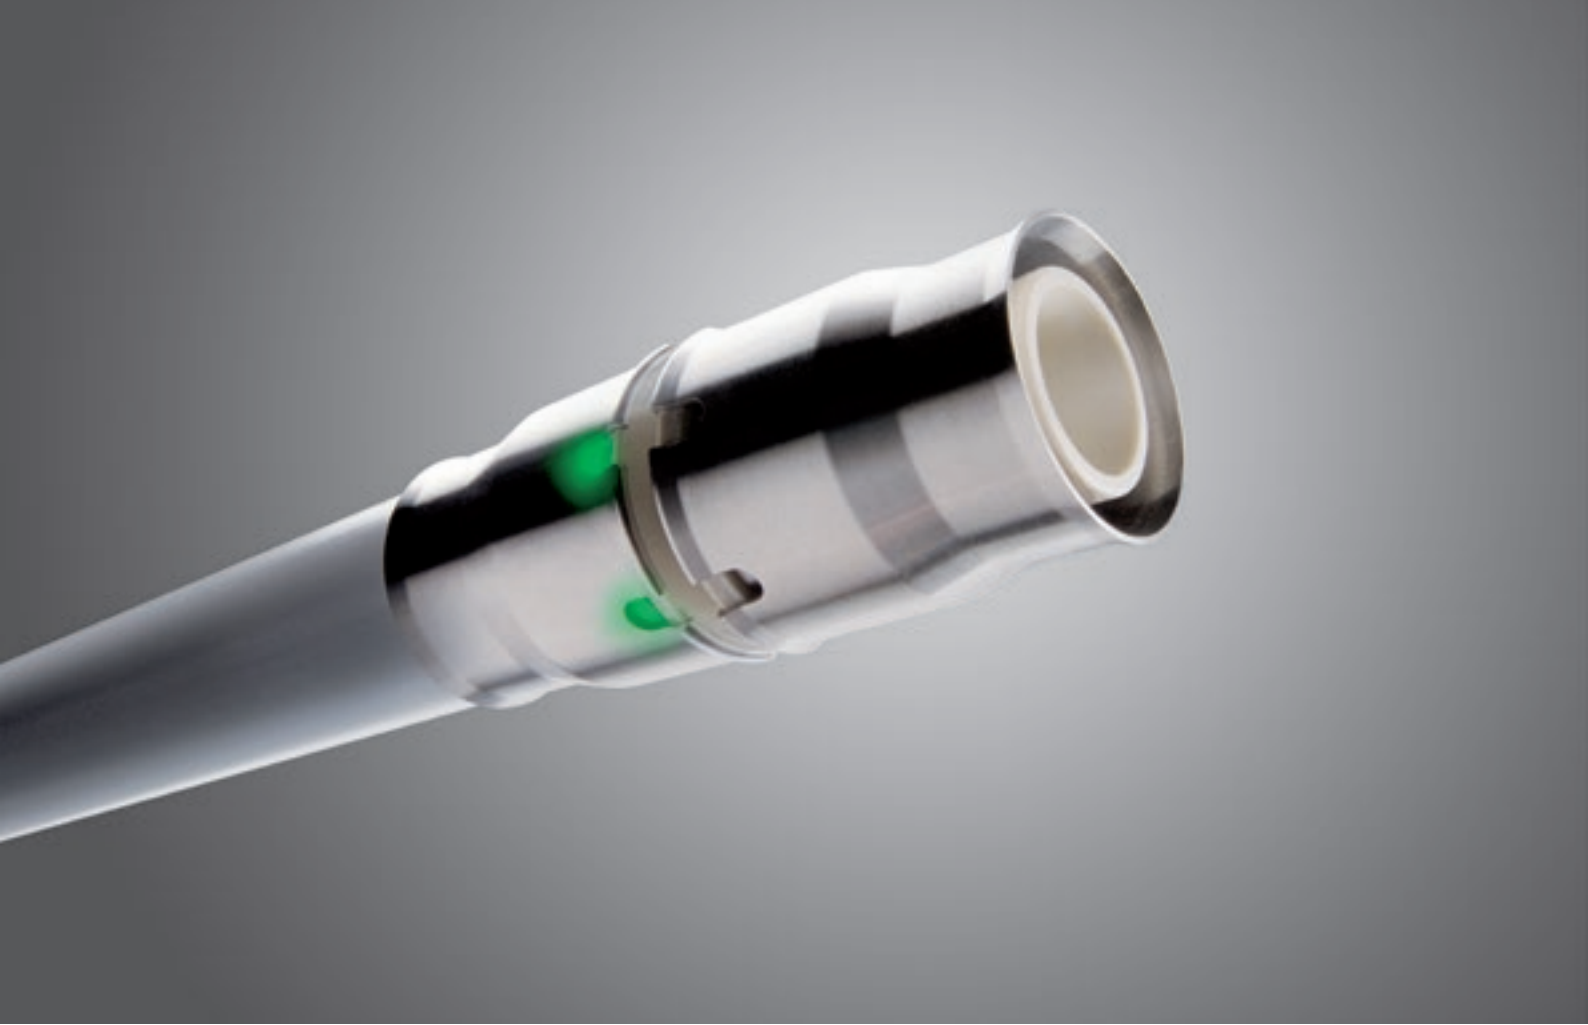

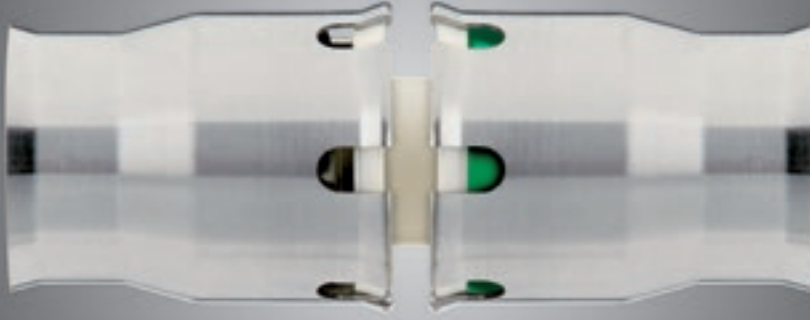

alpex-plus®

alpex-plus® Fitting

Üstün Kalite

alpex-plus fitting gövdesi yüksek performans polimeri PPSU'dan (polifenolsulfon) üretilir. Uzun endüstrisinde denenmiş olan bu malzeme özellikle yüksek çarpma dayanımı ve hijyenik bakımdan sorunsuz olmasıyla ön plana çıkar.

Bu ürün yelpazesi çinko çözünümüne mukavim pirinçten mamül gövdeye sahip dişli fittinglerle tamamlanır. FRÄNKISCHE kovan ve tutucu için paslanmaz çelik kullanır ve bu da alpex-plus fittingleri son derece stabil kılar.

- Dar ve zor ulaşılabilen yerlerde montaj yapmaya uygundur.
- Yeşil gösterge halkası sayesinde bağlantının tamamlandığı kolayca gözle kontrol edilebilir.
- Daha az uygulama adımı sayesinde giderlerden ve zamandan tasarruf sağlar.
- İnce yapısı sayesinde kolaylıkla yalıtılabilir.
- Kullanım suyu ve ısıtma tesisatı için universal fittingler
- 16 ve 20 mm'lik fittingler basınç testinden önce çözülebilir ve tekrar kullanılabilir.



Uyumluluk

alpex-plus, FRÄNKISCHE'nin 16, 20 ve 26 mm çaplarında sunulan yenilikçi push-fit fitting tekniği en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş, uygulama kolaylığını ön planda tutan tasarımıyla tesisatçıya yüksek bir katma değer sağlar.

alpex-plus push fit fittinglerinin kendini kanıtlamış alpex-duo XS sistemi ile birlikte kullanılabilme imkanı uygulamacıya daha fazla kullanım alanı ve şantiye koşullarında esneklik sağlar.

Kontrollü güvenlik





Teknik Veriler

alpex-plus fitting			
DN	12	15	20
Ölçü [mm]	16×2,0	20×2,0	26×3,0
Tip	Dişli		Dişsiz
Malzeme	Polifenolsulfon (PPSU)		Çinko çözünümüne mukavim pirinç
Malzeme sınıfı	TS EN 13501-1 uyarınca E		
Kullanım alanı	Kullanım suyu ve ısıtma tesisatı		
Kovan/tutucu eleman	Paslanmaz çelik		
W534 gereğince sızıntı fonksiyonu	Hayır / itme derinliğinin kontrolü için yeşil gösterge halkası		
Özellik	16 ve 20 mm çaplar montaj sırasında özel takımla hasar görmeden sökülebilir, fitting tekrar kullanılabilir		



Avantajlara Toplu Bakış

alpex-plus sistemi son derece uzun ömürlüdür ve gerek yüksek performansla gerek hijyenik açıdan sorunsuz oluşuyla güven verir. Akış optimizasyonlu

bütün borular ve ek parçaları yerden tasarruf sağlayacak yekilde uygulanabilir, kolayca izole edilebilir ve 95 °C sıcaklığa kadar dayanıklıdır.

En yüksek düzeyde uygulamacı dostu yaklaşım, verimli çalışma, aynı zamanda kalite ve mümkün olan en büyük güvenlik: Biz bu hedefleri izliyoruz ve uygulamaya yönelik olarak sürekli geliştirdiğimiz ürünlerimizle garanti ediyoruz.



AB KULLANIM SUYU
YÖNETMELİĞİ İLE UYUMLU



TORTU OLUŞTURMAZ



HİJYENİK GÜVENLİK




ÜSTÜN MALZEME
KALİTESİ



UZUN ÖMÜRLÜ



SİSTEM UYUMLULUĞU

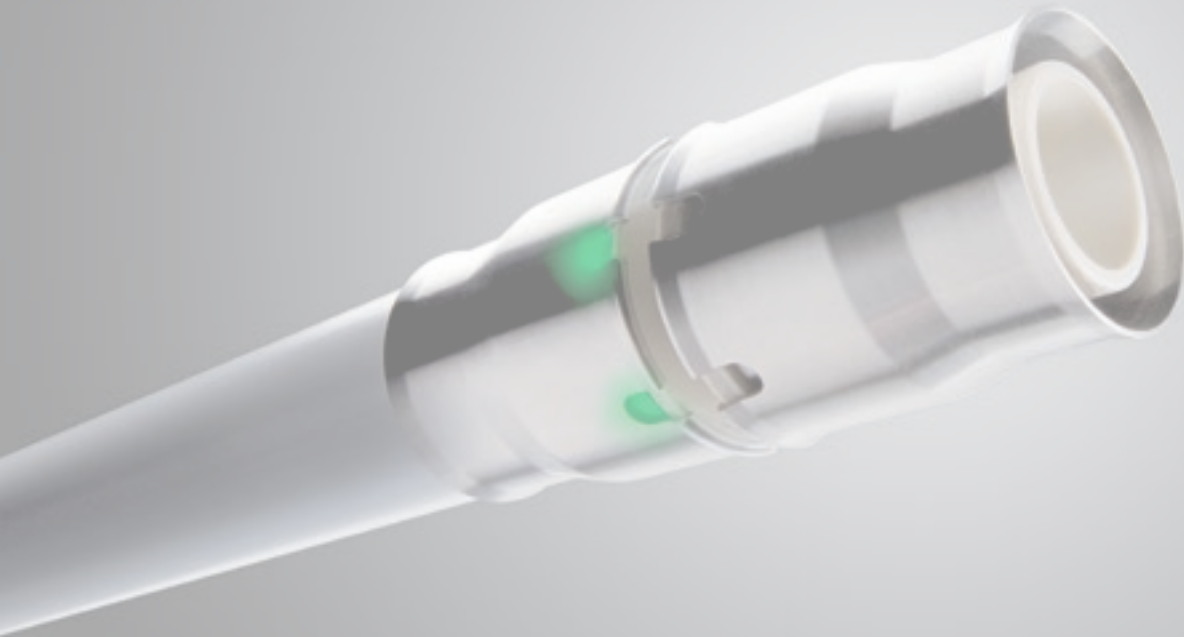

FRÄNKISCHE

FRAENKISCHE TURKEY Polimer Ticaret Limited Şirketi | Dereboyu Cad. No:78 Kat 1 | 34347 Ortaköy/İstanbul
Telefon +90 212 327 17 00 | Faks +90 212 327 17 00 | info@fraenkische-tr.com | www.fraenkische.com

TR.2367/1.03.20 | Değişiklik hakkı saklıdır | 10/2018